







silasoft® direct

Masa do wycisków na bazie silikonu C, płynna konsystencja, normalne utwardzenie, 10:1






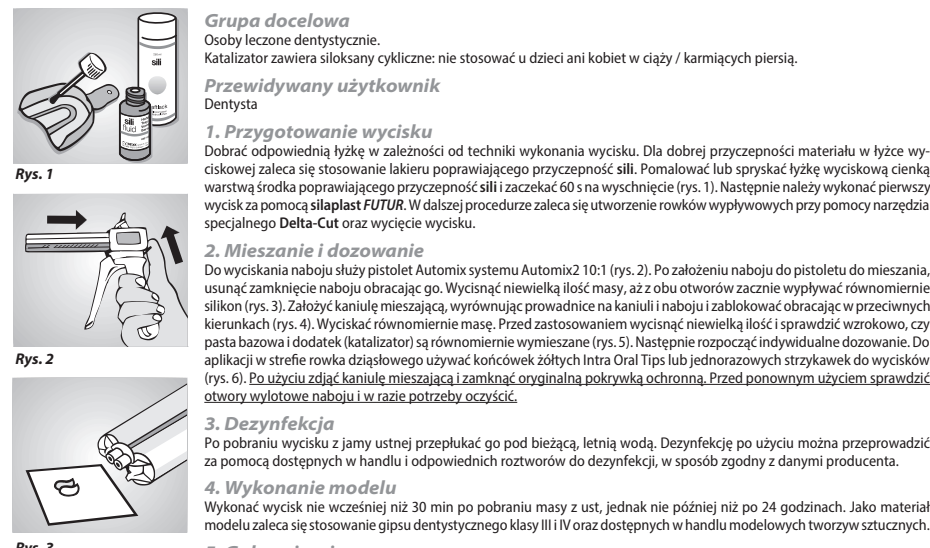


1 min 15 s	3 min
1 min 15 s	3 min
4 min 15 s	3 min
4 min 15 s	3 min

1 min 15 s 3 min
2 min 15 s 3 min
4 min 15 s 3 min
4 min 15 s 3 min

silasoft® direct

Material de imprimare de precizie, pe bază de silicon C, consistență fluidă, întărire normală, 10:1






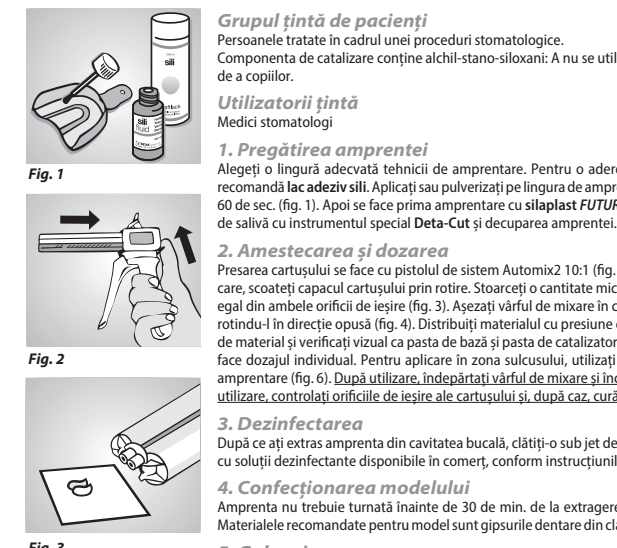


1 min 15 sek.	3 min.
1 min 15 sek.	3 min.
4 min 15 sek.	3 min.
4 min 15 sek.	3 min.

1 min 15 sek. 3 min.
2 min 15 sek. 3 min.
4 min 15 sek. 3 min.
4 min 15 sek. 3 min.

silasoft® direct

Přecizní odlávkový materiál na báze C-silikonu s nízkoviskóznou konzistencí, normální tuhnutí, 10:1

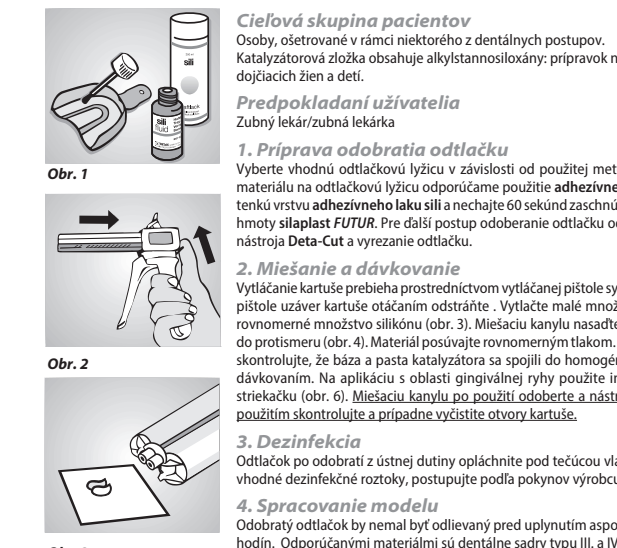


1 minuty 15 sekund.	3 minuty
1 minuty 15 sekund.	3 minuty
4 minuty 15 sekund.	3 minuty
4 minuty 15 sekund.	3 minuty

1 minuty 15 sekund. 3 minuty
2 minuty 15 sekund. 3 minuty
4 minuty 15 sekund. 3 minuty
4 minuty 15 sekund. 3 minuty

silasoft® direct

Ótiskovací hmota k precízní registraci skusu na bázi C-silikonu, snadno zatekávká konzistencí, se standardním tuhnutím, 10:1





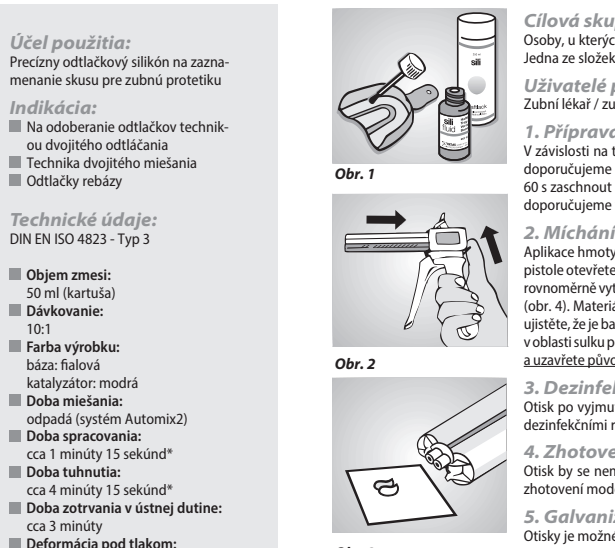


1 min 15 sek.	3 min.
1 min 15 sek.	3 min.
4 min 15 sek.	3 min.
4 min 15 sek.	3 min.

1 min 15 sek. 3 min.
2 min 15 sek. 3 min.
4 min 15 sek. 3 min.
4 min 15 sek. 3 min.

silasoft® direct

Ótiskóanyag pontos regisztrációhoz, C-szilikon alapú, könnyű terhelésű konzisztenciával, normál kötődéssel, 10:1





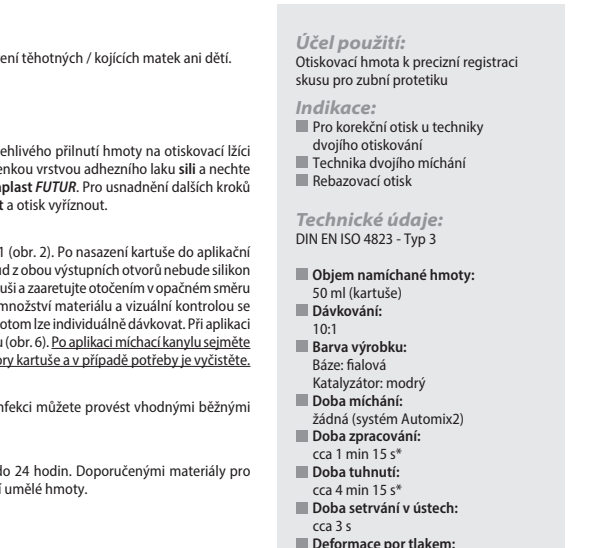


1 perc 15 más.	3 perc.
1 perc 15 más.	3 perc.
4 perc 15 más.	3 perc.
4 perc 15 más.	3 perc.

1 perc 15 más. 3 perc.
2 perc 15 más. 3 perc.
4 perc 15 más. 3 perc.
4 perc 15 más. 3 perc.

silasoft® direct

Präzisionsabformmaterial auf C-Silikonbasis, leichtfließende Konsistenz, normalbindend, 10:1





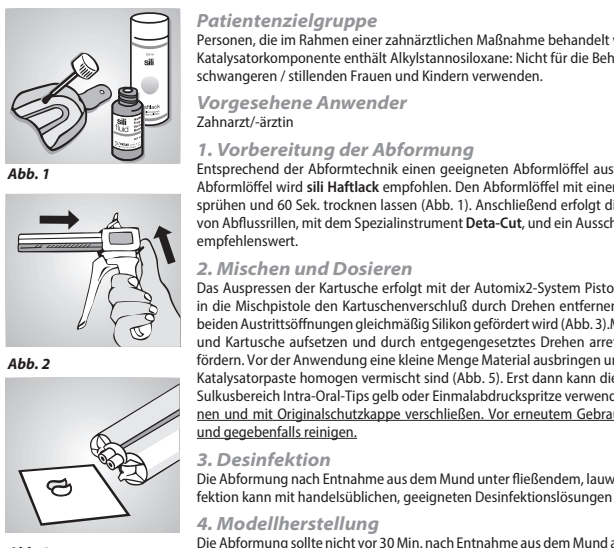


1 Min. 15 Sek.	3 Min.
1 Min. 15 Sek.	3 Min.
4 Min. 15 Sek.	3 Min.
4 Min. 15 Sek.	3 Min.

1 Min. 15 Sek. 3 Min.
2 Min. 15 Sek. 3 Min.
4 Min. 15 Sek. 3 Min.
4 Min. 15 Sek. 3 Min.

silasoft® direct

Gebruiksaanwijzing






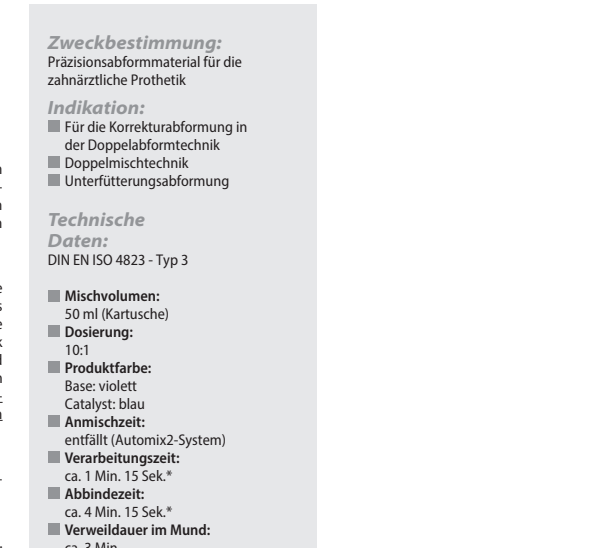


1 Min. 15 Sek.	3 Min.
1 Min. 15 Sek.	3 Min.
4 Min. 15 Sek.	3 Min.
4 Min. 15 Sek.	3 Min.

1 Min. 15 Sek. 3 Min.
2 Min. 15 Sek. 3 Min.
4 Min. 15 Sek. 3 Min.
4 Min. 15 Sek. 3 Min.

silasoft® direct

Material de moldagem de precisão a base de silicon C, consistență de facil flux, cimentação normal, 10:1




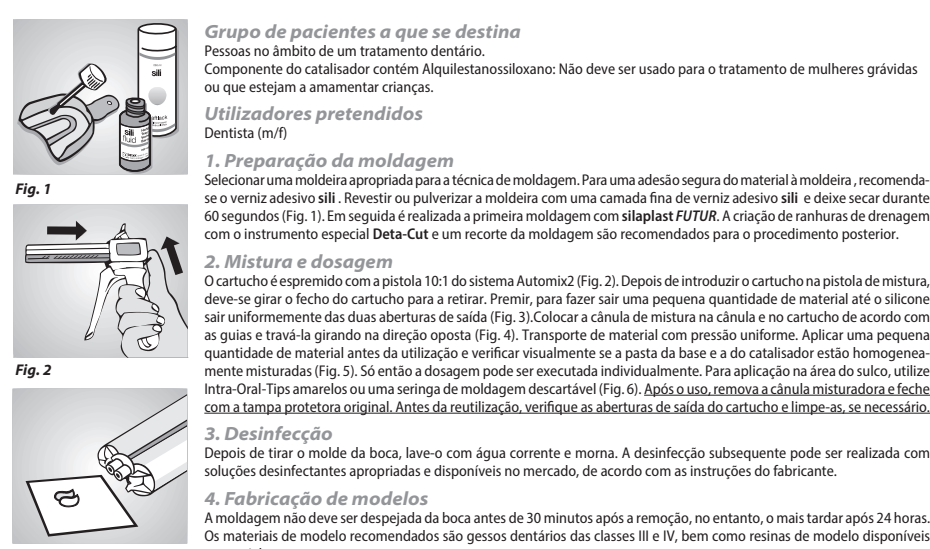


1 min 15 seg.	3 min.
1 min 15 seg.	3 min.
4 min 15 seg.	3 min.
4 min 15 seg.	3 min.

1 min 15 seg. 3 min.
2 min 15 seg. 3 min.
4 min 15 seg. 3 min.
4 min 15 seg. 3 min.

silasoft® direct

Precizivnsacvksmaterral pa C-silikonbas, lättflyttande konsistens, normal härdning, 10:1




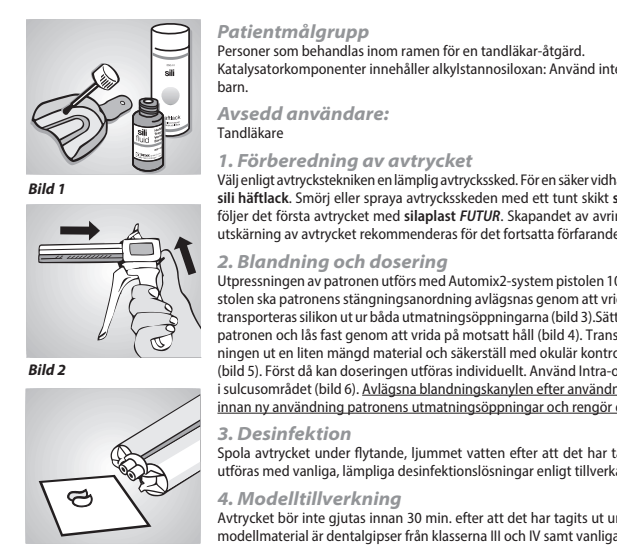


1 min 15 sek.	3 min.
1 min 15 sek.	3 min.
4 min 15 sek.	3 min.
4 min 15 sek.	3 min.

1 min 15 sek. 3 min.
2 min 15 sek. 3 min.
4 min 15 sek. 3 min.
4 min 15 sek. 3 min.

silasoft® direct

Material s precizním odtsom na C-silikonu s nízkou, protočková konsistencí, normální stvrzení 10:1

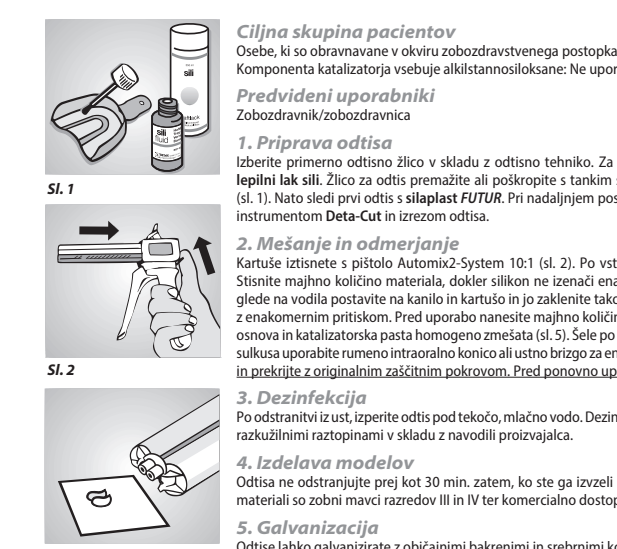


1 min 15 sek.	3 min.
1 min 15 sek.	3 min.
4 min 15 sek.	3 min.
4 min 15 sek.	3 min.

1 min 15 sek. 3 min.
2 min 15 sek. 3 min.
4 min 15 sek. 3 min.
4 min 15 sek. 3 min.

silasoft® direct

Ótiskóanyag pontos regisztrációhoz, C-szilikon alapú, könnyű terhelésű konzisztenciával, normál kötődéssel, 10:1




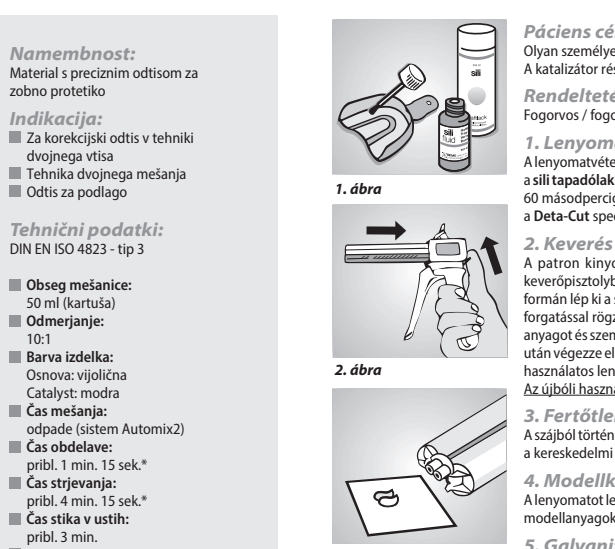


1 perc 15 más.	3 perc.
1 perc 15 más.	3 perc.
4 perc 15 más.	3 perc.
4 perc 15 más.	3 perc.

1 perc 15 más. 3 perc.
2 perc 15 más. 3 perc.
4 perc 15 más. 3 perc.
4 perc 15 más. 3 perc.

silasoft® direct

C-szilikon alapú precíziós lenyomatgát, könnyű terhelésű konzisztenciával, normál kötődéssel, 10:1






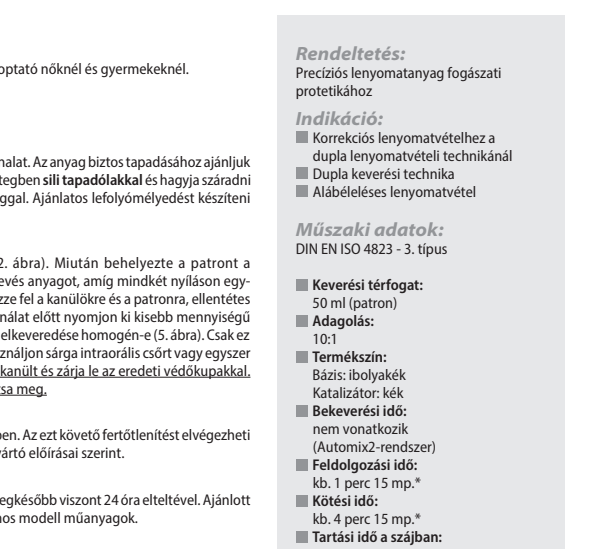


1 perc 15 más.	3 perc.
1 perc 15 más.	3 perc.
4 perc 15 más.	3 perc.
4 perc 15 más.	3 perc.

1 perc 15 más. 3 perc.
2 perc 15 más. 3 perc.
4 perc 15 más. 3 perc.
4 perc 15 más. 3 perc.

silasoft® direct

Precision impression material, C-silicone base, light bodied consistency - normal setting, 10:1





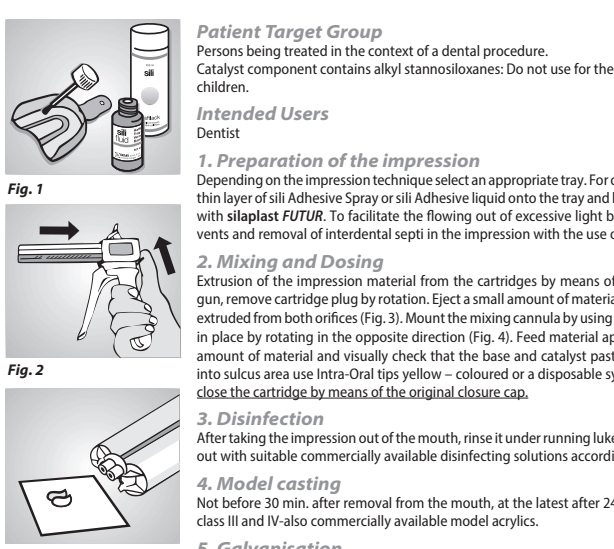


1 Min. 15 Sec.	3 Min.
1 Min. 15 Sec.	3 Min.
4 Min. 15 Sec.	3 Min.
4 Min. 15 Sec.	3 Min.

1 Min. 15 Sec. 3 Min.
2 Min. 15 Sec. 3 Min.
4 Min. 15 Sec. 3 Min.
4 Min. 15 Sec. 3 Min.

silasoft® direct

Gebruiksaanwijzing

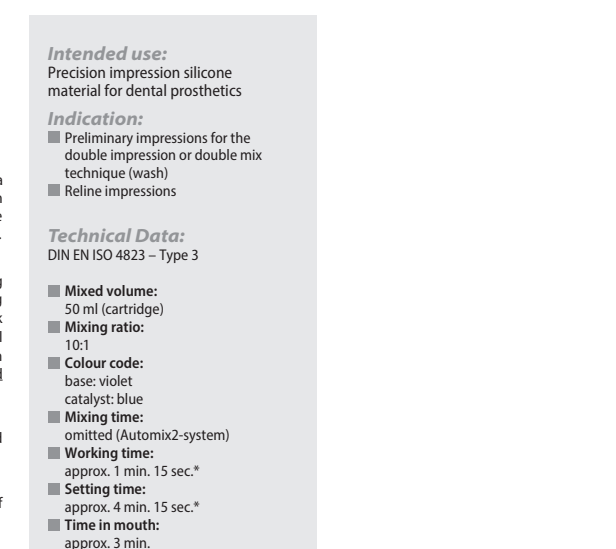

1 Min. 15 Sek.	3 Min.
1 Min. 15 Sek.	3 Min.
4 Min. 15 Sek.	3 Min.
4 Min. 15 Sek.	3 Min.

1 Min. 15 Sek. 3 Min.
2 Min. 15 Sek. 3 Min.
4 Min. 15 Sek. 3 Min.
4 Min. 15 Sek. 3 Min.

DE Gebrauchsanweisung	NO Bruksanvisning
EN Instructions For Use	PL Instrukcja stosowania
FR Mode d'emploi	PT Manual de instruções
IT Istruzioni per l'uso	RO Instrucțiunile de utilizare
DA Brugsinstruktion	SK Návod na použitie
EL Οδηγίες χρήσης	SL Navodila za uporabo
HR Upute za uporabu	CS Návod k použití
LV Lietošanas instrukcija	HU Használati útmutató
LT Naudojimo instrukcija	RU Инструкция по применению
NL Gebruiksaanwijzing	TR Kullanım kılavuzu



silasoft® direct
Präzisionsabformmaterial

Material de moldagem de precisão a base de silicon C, consistență de facil flux, cimentação normal, 10:1

Precizivnsacvksmaterral pa C-silikonbas, lättflyttande konsistens, normal härdning, 10:1

Material s precizním odtsom na C-silikonu s nízkou, protočková konsistencí, normální stvrzení 10:1

Ótiskóanyag pontos regisztrációhoz, C-szilikon alapú, könnyű terhelésű konzisztenciával, normál kötődéssel, 10:1

C-szilikon alapú precíziós lenyomatgát, könnyű terhelésű konzisztenciával, normál kötődéssel, 10:1

Precision impression material, C-silicone base, light bodied consistency - normal setting, 10:1

Gebruiksaanwijzing